

エアコンプレッサーテスト機 (エアテスト)

TB-05




TB-05 はコンパクトで経済的なコンプレッサーテスト機です。このテスト機では、リークテスト(Test A)とリードテスト(Test B)を簡単な操作方法で実施することが可能です。

デモビデオをご覧になる方は以下のバーコードをお読みください



TB-05 に適している

- **製品試験**
- **品質保証テスト**
- **コアテスト**

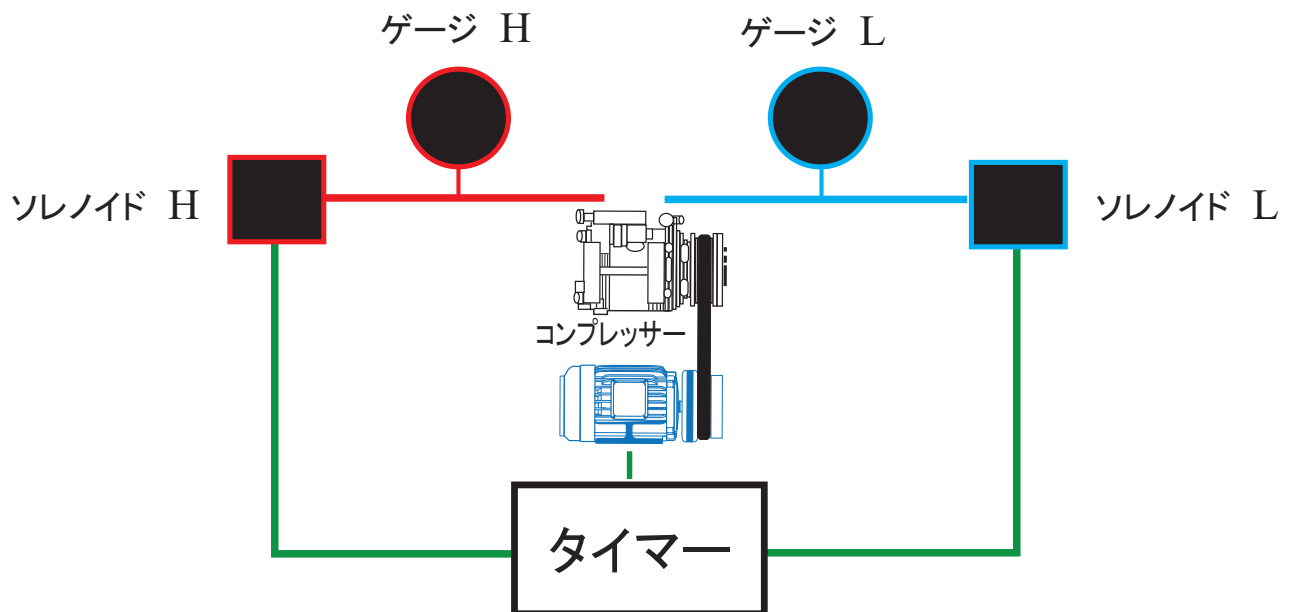

ARUFA®

イーテン エンタープライズ

電話 : +886-2-8691-0095


ファックス : +886-2-8691-6103

ウェブサイト : www.yiitean.com.tw

e-mail : info@yiitean.com.tw

エアコンコンプレッサーテスト機 (エアテスト)

TB-05

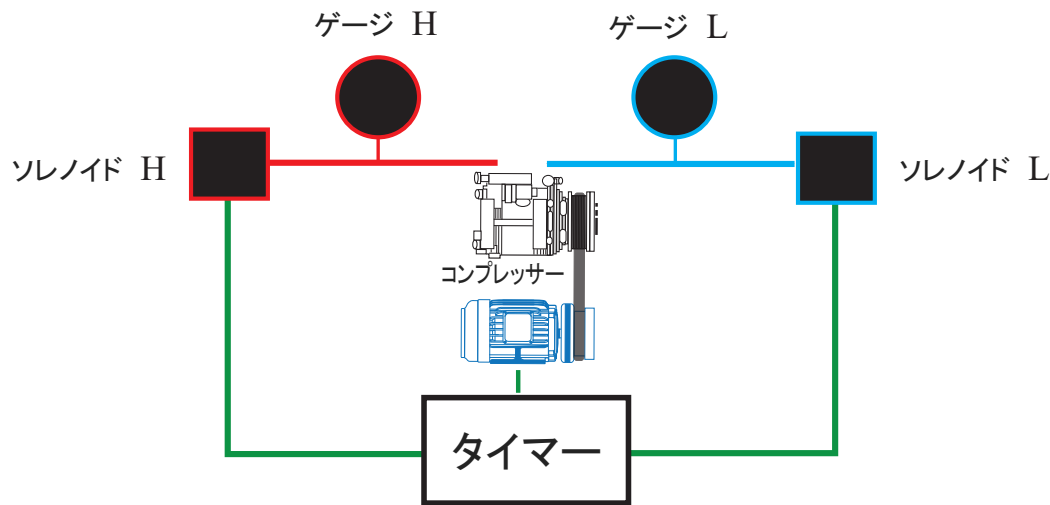

Test A : リークテスト

1. ソレノイド高低をオフ
2. モータをスタート
3. ソレノイド高をオン、2-5秒
4. ソレノイド高をオフ、モーターを停止
5. もしゲージ高=0Psi

ゲージ低<0Psi の場合テストは合格

それ以外はリークに問題
があるとみなします。

Test B : リードテスト

1. ソレノイド低をオン
ソレノイド高をオフ
2. モーターをゲージ高が200Psiになるまで動かす
3. ソレノイド低をオフ
4. もしゲージ高もしくはゲージ低のどちらかが
サクションリードの問題あり
5. モータを停止
6. ゲージ高を落とします
7. もしレートが30秒で60Psi下がった場合
リード放電の問題あり。

仕 様 書	
電圧	AC220V Single/Three Phase 50/60 Hz
モーター	TECO 3HP
インバーター	TECO CV7300
モータースピード	1800 RPM
モーター回転	時計回り/反時計回り
コンプレッサードライブ	マルチグローブ(直径 110mm) & A グローブ
DC サプライ	DC12V & DC24V power supply (5A)
コンプレッサードライブ	ユニバーサルクラムピン
サイズ	80cm x 80cm x 160cm
重さ	約 150kg

- 注**
- 様々なコンプレッサーに接続するためのマニホールドは含まれません。
 - すべての取付具がコンプレッサーに装着できることを保証するものではありません、いくつかのコンプレッサーは追加のツールを必要とします。



ARUFA®

イーテン エンタープライズ

電話 : +886-2-8691-0095

ファックス : +886-2-8691-6103

ウェブサイト : www.yiitean.com.tw

e-mail : info@yiitean.com.tw

マニフォールド アクセサリー



- ER-051
ユニバーサル
(スクリュータイプ)



- ER-052
日本車



- ER-053
アメリカ車



- ER-054
ヨーロッパ車



イーテン エンタープライズ

電話 : +886-2-8691-0095 ファックス : +886-2-8691-6103
ウェブサイト : www.yiitean.com.tw e-mail : info@yiitean.com.tw